

# ARAHIDRA TIPO PA




**Transportadores de banda · Transportadores de cadena · Mezcladoras y agitadores · Trituradoras · Molinos de bolas y martillos · Tornos de tracción · Secaderos rotativos · Centrífugas · Bombas y ventiladores · Etc...**

La polea hidráulica que fabricamos es el modelo PA (polea desmontable). Es la combinación de un acoplador hidráulico con una polea de gargantas, que reemplaza la polea, normalmente montada en el eje del motor, en grupos motrices con correas trapecoidales. Puede montarse de forma simple y rápida en instalaciones nuevas o existentes sin necesidad de desmontar la unidad.

Todas las poleas hidráulicas, excepto los tamaños pequeños, van provistas de tapón fusible de protección contra un exceso de elevación de temperatura por si falla el relé de protección del motor en condiciones prolongadas de calado y sobrecarga.

Permiten el montaje en posición vertical y hay disponibles 11 tamaños, desde 1 CV hasta 400 CV a 1.450 r.p.m. Ver tabla de selección en la siguiente página. La polea está construida en hierro fundido y está unida mediante tornillos de fijación al cuerpo del impulsor.

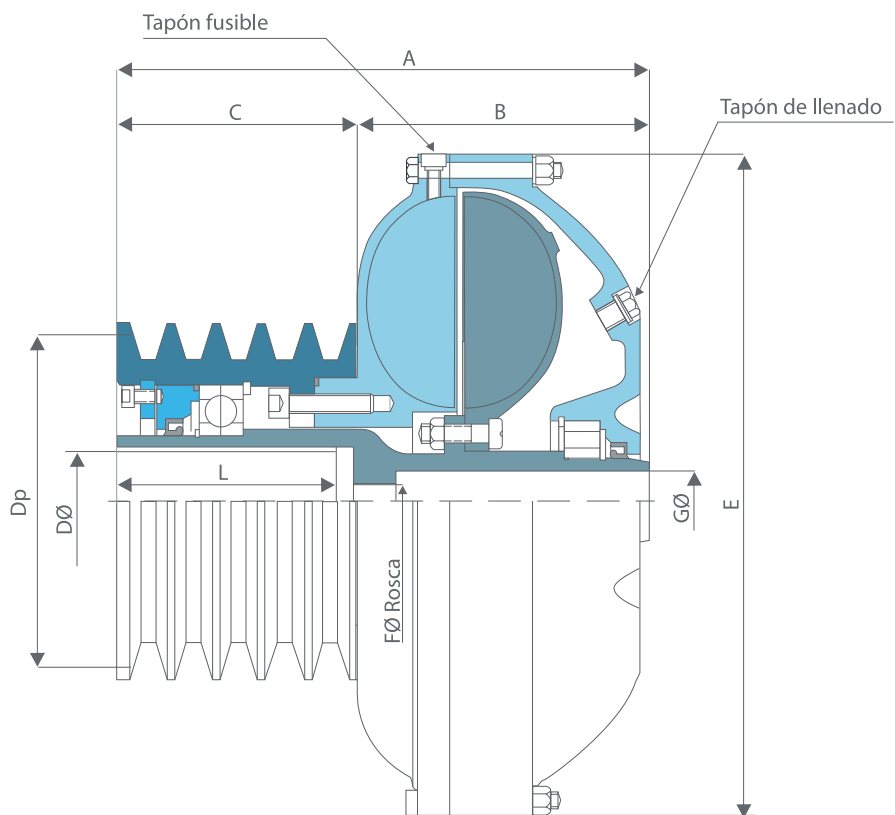

### TIPO PA ESTÁNDAR

TAMAÑO	POTENCIA MAX EN CV			CANTIDAD DE ACEITE Litros	A (dimensiones en milímetros)	B	C	Lmax	E	DØ máx.	GØ	FØ rosca extracc.	DP	Canales	
	720	960	1450											Núm.	Tipo
PA-8	0,5	1,2	4	1,46	171	118	53	80	235	32	20	M12/175	80-100 110-120	2	A/SPA
PA-9,25	1	2,25	7,5	2,28	201	133	68	100	268	42	25	M16/200	110-120 120-140	2, 3	A/SPA B/SPB
PA-10,5	1,75	4,5	15	3,57	237	153	84	110	308	48	25	M16/200	110-120 130-140	3, 4	A/SPA B/SPB
PA-11,5	3	7,5	20	4,23	275	171	104	110	335	55	30	M20/250	130-140 150-160	4	B/SPB
PA-12,75	5	12,5	40	6,35	323	208	115	140	369	65	30	M20/250	150-160 180-200	4, 5	B/SPB C/SPC
PA-14,5	8,5	20	75	9,27	326	184	142	140	420	65	40	M24/300	200-220 220-240	5	C/SPC
PA-16,25	15	35	110	13,9	384	212	172	170	455	80	40	M24/300	220-240 260-280	4, 6	C/D/ SPC
PA-17,75	22	55	175	16,5	431	236	195	170	503	80	50	M30/350	260-280 300-320	5, 7	D/SPC
PA-20	40	100	225	24,3	473	278	195	170	578	90	50	M30/350	300-320 400-420	5, 7	D/SPC
PA-23	85	200	400	36,1	516 / 567	304	212 / 263	210	660	100	65	M30/350	295-500 295-500	5, 10	D/SPC

\*Según sus necesidades podemos fabricar en cada tamaño el DP, número de canales, y tipo de correas que se precise.